

Signal Tools

Difficulté ★★★★★ ⚙ Temps requis ⌚ 20-30min

Objectif

Simplifier l'installation de Signal sur son ordinateur et sur sa clé Tails. Faciliter l'utilisation de plusieurs comptes sur le même appareil



Étapes

[keyboard_arrow_right](#) installer l'outil Signal Tools pour automatiser la gestion de Signal

[keyboard_arrow_right](#) installer les outils Signal selon tes besoins

✓ Prérequis

[task](#) [Configurer Signal](#)

🧰 Matériel requis

[sell](#) ordinateur sous Debian/Ubuntu ou sur clé Tails

🔑 Intérêts de la mesure

[thumb_up](#) Avoir plusieurs instances Signal

[thumb_up](#) Se passer d'un téléphone

[thumb_up](#) Faciliter l'installation persistante sur Tails

[thumb_up](#) Envoyer un captcha résolu vers la bonne instance

Inconvénients

[thumb_down](#) Interface graphique en construction

Interface graphique en construction

L'interface graphique n'est pas encore viable, donc il sera nécessaire d'utiliser un terminal

— Signal Tools sur  Debian,  Ubuntu et  Tails

[Signal Tools](#) est un outil qui regroupe l'installation et la configuration de plusieurs outils autour de  Signal pour faciliter son utilisation dans de nombreux cas d'usage.

Les outils pris en charge par cet utilitaire sont les suivants :

-  **Signal Desktop** : Application pour accéder à ses messages Signal sur son ordinateur
- **Signal CLI** : Outil pour installer Signal sans avoir de smartphones
- **Additional Signal instances** : Créer plusieurs instances de Signal sur le même ordi
- **Signal Captchas Handler** : Pouvoir résoudre des captchas quand on a plusieurs instances de Signal sur son ordi

Les systèmes d'exploitation suivants sont actuellement compatibles avec le script :

- [Tails](#)
- [Ubuntu 24.04 LTS](#)
- [Debian 12](#)

Installation de Signal Tools

Pré-requis sur Tails



Mise à jour manuelle requise

Si tu as installé signal-tool avant le 17/12/2024, tu n'auras pas les prochaines mises à jour de l'outil ; écris la commande suivante dans un terminal avant de le réinstaller :

Bash

```
1 | rm -rf /home/amnesia/Applications/signal-tools  
/live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/Applications/signal-tools
```



Inconvénients de Signal sur Tails

Installer  Signal Desktop sur  Tails a plusieurs inconvénients :

- Les appels audio et vidéo ne fonctionnent pas avec cette méthode (à cause de Tor)
- La sécurité de Tails sera abaissée étant donné que le code de signal-cli et Signal Desktop n'est pas vérifié avec la même rigueur que le reste du code de Tails et Debian. Néanmoins, c'est du code open-source, lu et vérifié par de nombreuses personnes compétentes à travers le monde.

1. Si l'ordinateur est allumé, le redémarrer
2. Quand l'écran d'accueil apparaît, choisir la langue, déverrouiller la persistance, puis cliquer sur paramètres supplémentaires et définir un **Mot de passe d'administration**
3. Cliquer sur démarrer Tails
4. Se connecter à un réseau Wifi ou filaire
5. Quand la fenêtre *Connexion à Tor* apparaît, se connecter à Tor
6. (Optionnel) Pour plus de facilité, ouvrir ces instructions dans le navigateur Tor : [tuto-signal-tools.vado.li](https://signal-tools.vado.li)
7. Ouvrir Applications→Tails→Stockage Persistent et vérifier que les options Dotfiles et Logiciels supplémentaires sont bien activées

Installation de l'application

1. Télécharge le script d'installation en cliquant [ici](#) (version Tor [là](#))
2. Ouvre le dossier 'Téléchargements' (sur Ubuntu/Debian) ou 'Tor Browser' (sur Tails)
3. Fais un **Clic Droit** 'dans le vide' dans ce dossier (⚠ pas directement sur le script que tu viens de télécharger) et clique sur **Ouvrir dans un terminal**
4. Écris la commande suivante et tape sur la touche **Entrée ↵** :

Bash


```
1 | bash install.sh
```

1. Quand demandé dans le terminal, rentre le mot de passe d'administration (*spécifique Tails : celui qui a été défini au point 2*)
2. Attends jusqu'à ce que tout en bas du terminal s'affiche : `Signal Tools installé`
3. Les différents outils autour de Signal peuvent maintenant être gérés :
 - avec l'application `Applications > Autre > Signal Tools`
 - dans le terminal : l'outil `signal-tools` est accessible après avoir fermé/ouvert le terminal ou en tapant la ligne suivante :

Bash

```
1 | source ~/.bashrc
2 | signal-tools --version
```

Pour chaque installation de paquet, clique sur `Install Every Time` lorsque tu vois cette popup pour que ce soit fonctionnel au prochain redémarrage.

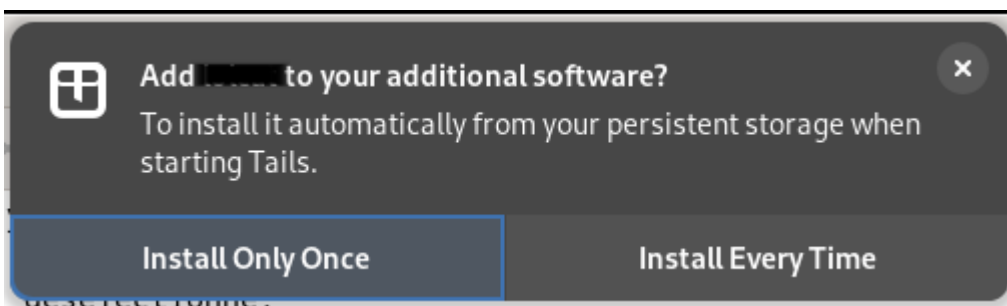

Utilisation de Signal-Tools en ligne de commande

Installation de Signal Desktop

⚠ Installation depuis APT plutôt que Flatpak

Signal Desktop s'installe depuis les **paquets APT** comme [préconisé sur leur site](https://0xacab.org/about.privacy/messengers-on-tails-os/-/wikis/Signal/Install-Signal-desktop) et non pas avec **Flatpak**, qui affecterait l'anonymat de Tor Browser <https://0xacab.org/about.privacy/messengers-on-tails-os/-/wikis/Signal/Install-Signal-desktop>

Afin d'installer une version récente de Signal Desktop [comme préconisé sur leur site](https://0xacab.org/about.privacy/messengers-on-tails-os/-/wikis/Signal/Install-Signal-desktop), copie la commande suivante dans le terminal et tape sur la touche 'Entrée' :

Bash

```
1 | signal-tools -i desktop
```

Information

Si tu as déjà Signal Desktop installé en ayant suivi un ancien tutoriel, tes différentes instances seront toujours accessibles.

Mise à jour de Signal Desktop

Si tu l'as installé depuis signal-tools, tu peux mettre à jour l'outil avec

Bash

```
1 | signal-tools --update
```

Créer un compte Signal sans smartphone

Conseil

Si tu n'es pas sur Debian ou un dérivé, ou que Signal Tools ne fonctionne pas bien, tu peux te rendre sur le tuto de l'outil [Signal-cli](#) directement

Tu vas avoir besoin de [Signal CLI](#) pour simuler Signal sur un smartphone :

Bash

```
1 | signal-tools -i signal-cli
```


Une fois que tu as de quoi recevoir un SMS sur le numéro `NUMERO_TELEPHONE`, tu peux exécuter la commande suivante :

Bash

```
1 | signal-tools -vv --cli-register NUMERO_TELEPHONE
```

Plusieurs fenêtres vont apparaître :

- Un navigateur s'ouvre pour générer un captcha ("I am human"). Résout-le et clique-droit sur `Open Signal > Copier le lien`

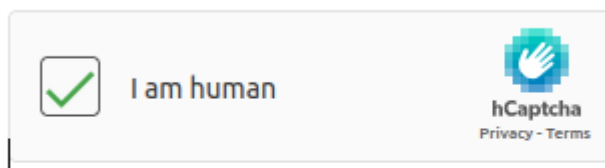

[Open Signal](#)

- Une popup s'ouvre avec trois champs à remplir :
 - le lien du captcha (que tu viens de copier)
 - le code NIP de ton nouveau compte Signal
 - le nom de ton profil Signal (que tu dois définir)
- Une popup s'ouvre : rentre le code que tu viens de recevoir par SMS

Si une erreur apparaît, tu peux relancer la commande, elle va reprendre à la bonne étape.

⚠ Attention

Si tu ne reçois pas de SMS au bout de 2 minutes, c'est sûrement parce que le serveur de Signal bloque ton IP ; change de localisation VPN et retente ta chance. Si tu es sur Tor (par exemple dans Tails), il y a de fortes chances pour que le processus n'aboutisse pas

Les options d'**import** et d'**export** permettent d'y remédier ! ★

Si les serveurs de Signal t'empêchent de te créer un compte sur Tails, tu peux te créer un compte `signal-cli` sur un appareil Ubuntu/Debian puis créer un export de cette configuration :

Bash

```
1 signal-tools -vv --cli-export
```

Un navigateur de fichiers s'ouvrira et il faut transférer l'archive `signal-cli-DATE.tar.gz` vers la clef Tails. Ensuite, tu peux l'importer avec la commande :

Bash

```
1 # Remplacer '$HOME/Documents/signal-cli-DATE.tar.gz' par le chemin où  
l'archive a été copiée  
2 signal-tools -vv --cli-import $HOME/Documents/signal-cli-DATE.tar.gz
```

⚠ Cette solution ne fonctionne que pour un seul compte `signal-cli`

Information

Si la procédure n'aboutit pas automatiquement, tu peux suivre le chapitre "**Installer Signal sans smartphone avec signal-cli**" de [Configurer Signal](#)

La documentation pour utiliser les commandes `signal-CLI` directement pour **lier un nouvel appareil secondaire** (Molly sur téléphone, Signal Desktop sur ordi) se trouve ici : [https://github.com/AsamK/signal-cli/wiki/Linking-other-devices-\(Provisioning\)](https://github.com/AsamK/signal-cli/wiki/Linking-other-devices-(Provisioning))

Relier un compte `signal-cli` à une instance Signal Desktop

Une fois que tu as créé ou importé un compte `signal-cli`, tu peux le lier à une instance Signal avec la commande suivante :

Bash

```
1 signal-tools -vv --cli-link-device NomDeLInstance
```

⚠ Il faut que `NomDeLInstance` n'existe pas encore et que tu n'aies qu'un seul compte `signal-cli` configuré.

Avoir plusieurs instances Signal

Tu peux créer de nouvelles instances Signal, afin d'avoir plusieurs comptes synchronisés sur ton ordinateur.

Bash

```
1 signal-tools --add-instance NomDeLInstance
```

Si tu as modifié par erreur ou supprimé ton fichier Desktop, tu peux le régénérer avec la commande :

Bash

```
1 signal-tools --update-instance NomDeLInstance
```

Renommer une instance Signal

Voici la commande pour renommer l'instance `X` en `Y` :

Bash

```
1 signal-tools --edit-instance X/Y
```

Foire aux questions

Que faire pour passer de Tails v6.xx à v7.yy ?

Passer à la version 7 n'aura aucune incidence sur tes instances Signal déjà configurées, elles resteront fonctionnelles.

La première étape est de mettre à jour la clef. Depuis une autre clef USB installée avec Tails v7.yy, ouvre Apps > Tails > Tails cloner et branche la clef USB à mettre à jour. Il faut garder par défaut "Clone the current Tails" sans cloner "the current Persistent Storage", et appuie sur le bouton Upgrade.

Une fois que c'est fait, redémarre sur ta clef USB. Au premier lancement, il y a des chances pour que tu aies un message d'erreur comme quoi des paquets additionnels ne se sont pas installés (comme par exemple : `wmctrl imagemagick openjdk-17-jre`).

Si c'est le cas, ouvre Apps > Tails > Additional Software et pour chaque application qui porte le message "Package not available", note son nom et appuie sur la croix pour la supprimer.

Enfin, ouvre le terminal (`^Ctrl` + `Alt` + `T`) et réinstalle ces applications avec la commande suivante, bien sûr à adapter depuis la liste des applications que tu as dû supprimer. Signal Desktop est fonctionnel sans aucune autre application, Signal CLI nécessite `imagemagick` pour lier automatiquement un nouveau compte avec le QR code d'une instance.

Paquets à supprimer

Les paquets suivants ne sont plus nécessaires :

- `openjdk`
- `wmctrl`

Bash

```
1 sudo apt install -y imagemagick
```

Au prochain redémarrage, toutes les applications s'installeront sans soucis à présent 🎉

Mes instances Signal apparaissent dans les applications disponibles mais sans le logo Signal

Ceci est le signe que l'exécutable de Signal Desktop n'est pas installé sur l'appareil.

- As-tu bien cliqué sur "Install every time" lorsque ça t'était demandé lors de l'installation ?

- Vois-tu des logs d'erreur au démarrage de Tails qui auraient leur résolution ci-dessous ?
- Que donne la commande `signal-tools -vv -i signal-desktop` (qui va essayer d'installer Signal Desktop) ?
- Tu peux régénérer le fichier Desktop de ton instance avec `signal-tools --update-instance <ID>`

Splitting up `/var/lib/apt/lists/.../InRelease...` data and signature failed

Si tu vois cette ligne dans les logs de Tails lors de l'installation des paquets supplémentaires, tu peux taper les lignes suivantes dans un terminal :

Bash

```
1 | sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*
  | /live/persistence/TailsData_unlocked/apt/lists/*
2 | sudo bash -c "apt clean; apt update && apt install --upgrade signal-
  | desktop"
```

Les logiciels supplémentaires ne s'installent plus au redémarrage

C'est sûrement dû à une suppression du cache de APT à cause de la commande `apt clean`.

Pour que Tails stocke les paquets en mémoire pour les réinstaller au prochain redémarrage, voici la démarche à suivre :

Bash


```
1 | sudo bash -c "rm -rf /var/lib/apt/lists/*
  | /live/persistence/TailsData_unlocked/apt/lists/* && mkdir -p
  | /var/lib/apt/lists/partial
  | /live/persistence/TailsData_unlocked/apt/lists/partial && apt clean && apt
  | update && apt install -y $(tr '\n' ' ' <
  | /live/persistence/TailsData_unlocked/live-additional-software.conf)"
```

- ouvre Applications > Tails > Logiciels supplémentaires
- écris la liste des logiciels installés automatiquement qui ne sont pas disponibles, par exemple `signal-desktop`

Paquets à supprimer

Les paquets suivants ne sont plus nécessaires :

- `openjdk`
- `wmctrl`

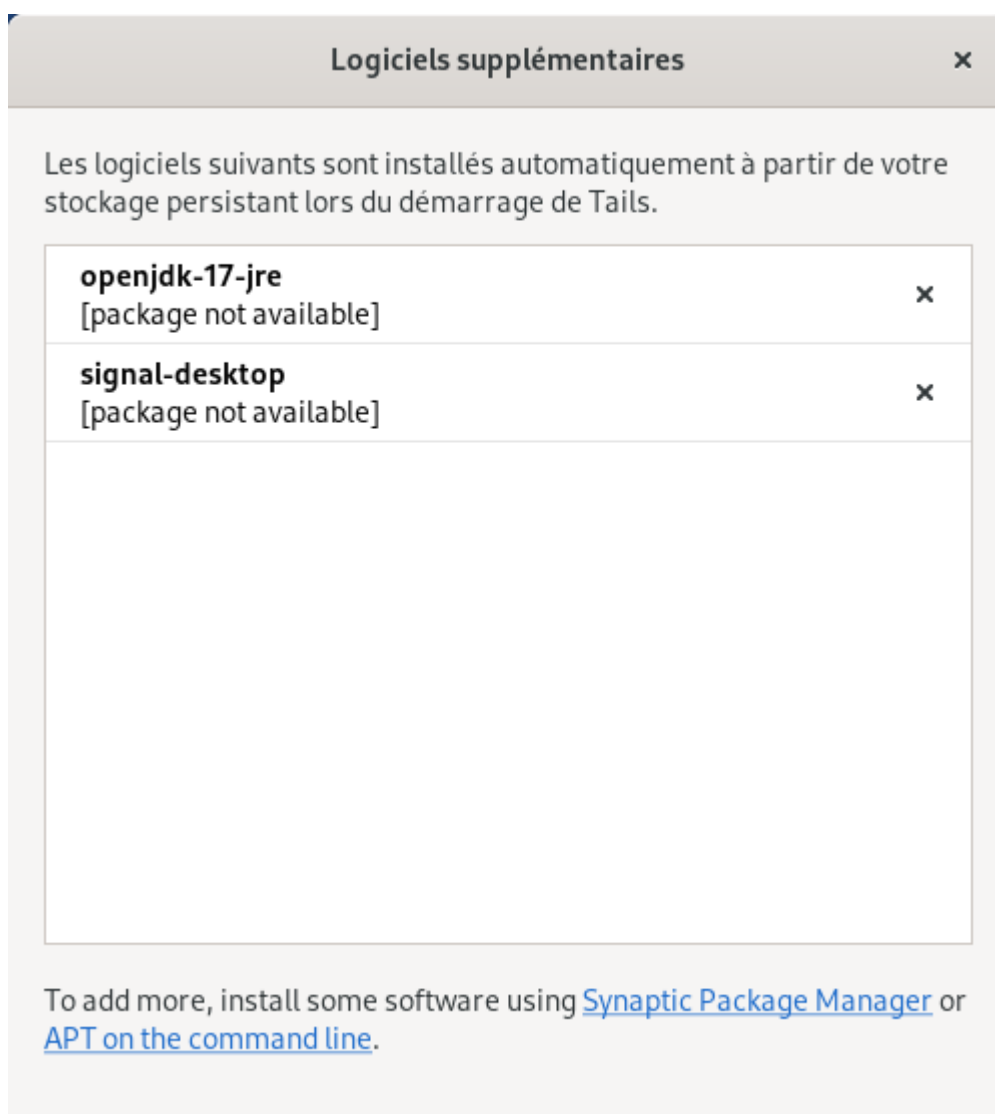

- clique sur la croix à droite de chaque paquet pour les supprimer de la liste et renseigne ton mot de passe pour valider (*la liste ne se met pas à jour automatiquement, il faut relancer l'utilitaire pour s'assurer que les logiciels ont été retirés*)
- dans un terminal, écris la commande suivante en l'adaptant suivant la liste des logiciels à installer automatiquement :

```
Bash
1 sudo bash -c "apt update && apt install -y signal-desktop"
```

- clique sur `Install every time` lorsqu'une popup le demande

J'ai une connexion Internet toute pourrie et j'ai une erreur APT systématique

Si tu perds beaucoup trop de temps à chaque démarrage à cause d'erreurs du système Tails dues à une très mauvaise connexion Internet, la méthode suivante te permet de télécharger une version de Signal fixée sur  Tails. L'avantage est que l'exécutable sera accessible

instantanément, mais il n'y aura pas de mise à jour automatique grâce à signal-tools (donc c'est une méthode de dernier recours).

- si tu as le dossier `~/Persistent/bin/Signal` présent sur ta machine (*installé depuis la version signal-tools du 30/12/2024*), tout est bon
- si tu arrives à installer Signal Desktop grâce à la résolution du problème précédent, utilise la commande `cp -r /opt/Signal/ /home/amnesia/Persistent/bin`
- sinon, voici la commande pour télécharger et mettre à jour Signal Desktop :

Bash

```
1 apt download signal-desktop
2 DIR="$HOME/Persistent/bin/signal-desktop"
3 [ -d "$DIR" ] && rm -rf "$DIR.bak" && mv "$DIR{,.bak}"
4 mkdir -p "$DIR"dpkg-deb -xv $(ls signal-desktop*.deb) "$DIR"
```

Enfin, tu peux changer la manière dont tes instances Signal sont lancées pour utiliser Signal Desktop que tu viens de télécharger :

Bash

```
1 for DIR in $HOME/.local/share/applications
  /live/persistence/TailsData_unlocked/dotfiles/.local/share/applications; do
2   mkdir -p "/tmp/$DIR/backup" && cp "$DIR"/signal-tails*.desktop
  "/tmp/$DIR/backup/"
3   find "$DIR" -name "signal-tails*.desktop" -exec sed -i -e
  "s#/opt/#/home/amnesia/Persistent/bin/signal-desktop/opt/#" -e
  "s#/usr/bin/#/home/amnesia/Persistent/bin/signal-desktop/opt/Signal/#" {} \;
4   done
```

Ressources

- Pour plus d'informations sur signal-tools :  <https://0xacab.org/TheCodesUprising/tools/signal-tools>
- <https://0xacab.org/about.privacy/messengers-on-tails-os/-/wikis/Signal/Install-Signal-desktop>

Si tu rencontres un bug à faire remonter, tu peux vérifier s'il est déjà connu par les développeurs ici : <https://0xacab.org/TheCodesUprising/tools/signal-tools/-/issues> ; sinon, tu peux te créer un compte pour créer une nouvelle issue, ou  envoyer un mail à barricade-numerique@riseup.net

2025-12-082026-08-08